GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 564W

HAUPTANWENDUNGEN

universelles PE- Klebeband zum reparieren, abdichten, schützen. Gute Klebeeigenschaften auf unbehandelten PE-Folien und Verpackungen. Sehr gut geeignet für Langzeitanwendungen aufgrund der guten UV-Beständigkeit. Leicht abrollbar!

BESCHREIBUNG

PE-Folie, einseitig mit einem lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

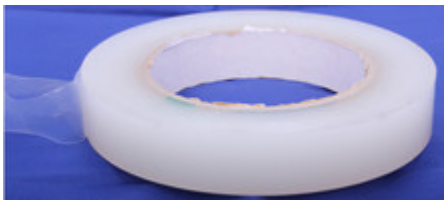

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Polyethylen
Gesamtdicke	125µm
Trägerdicke	100µm
Farbe	transparent
Abdeckung	ohne
Kerndurchmesser	76mm/ 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	7,5N/25mm
Haftvermögen	>20h
Reißkraft	33N/25mm
Reißdehnung	>350%
Temperaturbeständigkeit	-20°C...80°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	24 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri