


Produktdatenblatt - GEAtape 564W

HAUPTANWENDUNGEN

universelles PE- Klebeband zum reparieren, abdichten, schützen. Gute Klebeeigenschaften auf unbehandelten PE-Folien und Verpackungen. Sehr gut geeignet für Langzeitanwendungen aufgrund der guten UV-Beständigkeit. Leicht abrollbar!

BESCHREIBUNG

PE-Folie, einseitig mit einem lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

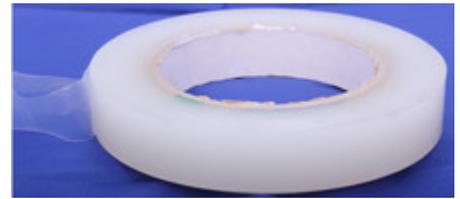

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Polyethylen
Gesamtdicke	125µm
Trägerdicke	100µm
Farbe	transparent
Abdeckung	ohne
Kerndurchmesser	76mm/ 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	7,5N/25mm
Haftvermögen	>20h
Reißkraft	33N/25mm
Reißdehnung	>350%
Temperaturbeständigkeit	-20°C...80°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	24 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.